
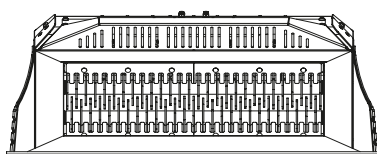
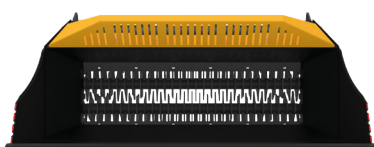
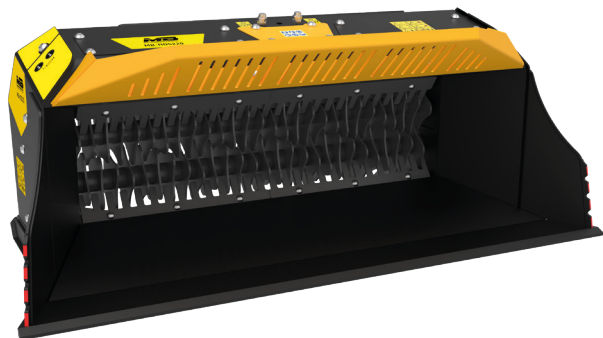


MB-HDS220





890 mm

2220 mm

1060 mm





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Koparko-ladowarka/Ladowarka* zalecane	ton	$\geq 7 \leq 11$
 Zalecana mini ladowarka*	ton	$\geq 4,5 < 10$
Waga	ton	1,00
Ładowość	m ³	0,60
Ciśnienie	bar	> 300
Przepływu oleju**	l/min.	90
Wymiar	mm	2220 x 1060 x H 890

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

ZESTAW ROTORÓW

KIT	REGULACJA*	TYP ROBÓT
 Zestaw do Przesiewania RQ8/RQ20	8/20 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej Napowietrzanie terenu
 Zestaw Mieszający RM	-	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych

* Rotor w pozycji zamkniętej.

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw do Przesiewania RQ8/RQ20

Zestaw Mieszający RM

Stojak na Rotory

Gwarancja 24 Miesiące

OBSZARY ZASTOSOWANIA

