


# BRAZOS ARTICULADOS DIESEL

	<b>600A</b>	<b>600AJ</b>	<b>600A versión estrecha</b>	<b>600AJ versión estrecha</b>
Altura de plataforma	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Alcance horizontal	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m
Altura de articulación	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m
Giro (continuo)	360°	360°	360°	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°	180°	180°	180°
Plumín – Longitud total	—	1.83 m	—	1.83 m
Plumín – Grado de articulación	—	135° (+70°/ -65°)	—	135° (+70°/ -65°)
A. Tamaño de plataforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Anchura total	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	Cero	Cero	0.13 m	0.13 m
D. Altura de almacenaje	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m
E. Longitud de almacenaje	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m
F. Distancia entre ejes	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
G. Distancia al suelo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso total de la máquina <sup>1</sup>	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,183 kg
Máxima presión sobre el suelo	4.93 kg/cm <sup>2</sup>	4.86 kg/cm <sup>2</sup>	6.42 kg/cm <sup>2</sup>	6.50 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—
Pendiente superable 4 x 2 x 2	30%	30%	30%	30%
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%	45%	—	—
Ruedas	14 x 17.5 Rellenas de foam	14 x 17.5 Rellenas de foam	14 x 17.5 Macizas, Seccionadas	14 x 17.5 Macizas, Seccionadas
Oscilación del eje (opcional)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Radio de giro (interno) 4 x 2 x 2	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m
Radio de giro (interno) 4 x 2 x 4	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m
Radio de giro (externo) 4 x 2 x 2	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m
Radio de giro (externo) 4 x 2 x 4	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m
Motor diesel – Deutz F4M1011F	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Capacidad, tanque de combustible	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Tanque de hidráulico	115.8 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L
Alimentación auxiliar	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

<sup>1</sup> Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.  
Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.



# JLG MODELO 600A

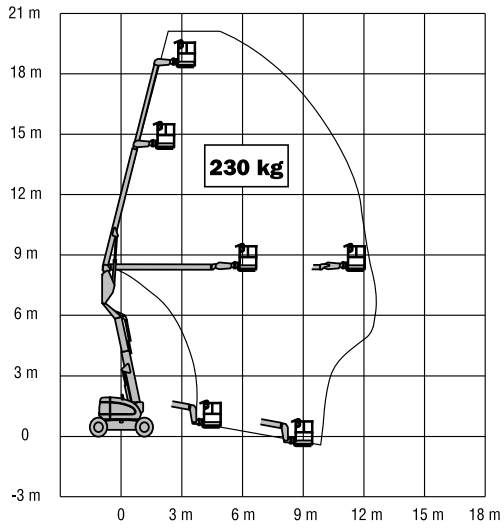

# JLG MODELO 600AJ

