

# BINDEMITTELSTREUER



**CS 2-12 | CS 3-18**

<http://amag.de>



# CEMENTSPREADER

## HIGHLIGHTS



- Komfortable Bedieneinheit — Manuell / Automatik
- Präzise Austreuung von Bindemitteln
- Teilbreitenabspernung / geteilte Streuwalze



- Allradfahrzeug für schwierige Bodenverhältnisse
- Breitreifen mit Stollenprofil
- Straßenzulassung bis 88km/h
- Selbstfahrende Arbeitsmaschine



- Wiegeeinrichtung
- Filteranlage für staubfreies befüllen
- Absauganlage für staubfreies streuen
- Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle
- 40t Anhängerlast / 66t Bruttozuggewicht



| Technische Daten                    | CS 2-12                               | CS 3-18                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Bindemitteltank                     | 12m³                                  | 18m³                       |
| Befüllanschluß                      | 3"                                    |                            |
| Förderschnecken                     | 4                                     | 6                          |
| <b>Streuwerk</b>                    |                                       |                            |
| Dosierschleuse                      | Aluminium                             |                            |
| Streumenge¹                         | 5 - 60 kg/m²                          | 5 - 60 kg/m²               |
| Streubreite                         | 2500 mm / optional 1/2 2/3 Teilbreite |                            |
| <b>Fahrzeug</b>                     | IVECO EUROCARGO / MAN TGM             | MAN TGS                    |
| Achsen                              | 2                                     | 3                          |
| Motor                               | Cursor / D8                           | D15                        |
| Zylinder                            | 6                                     |                            |
| Hubraum                             | 6 l                                   | 9 l                        |
| Leistung                            | 250 ps                                | 400 ps                     |
| Kraftstoff                          | 200 l Diesel / 25 l AdBlue            | 400 l Diesel / 35 l AdBlue |
| Leergewicht                         | 8.5 t                                 | 16 t                       |
| Zulässiges Gesamtgewicht StVO       | 18 t                                  | 26 t                       |
| Zulässiges Gesamtgewicht Hersteller |                                       | 33 t                       |
| Anhängelast                         | -                                     | 40 t                       |
| Bereifung                           | 315/80 R22.5                          |                            |
| Elektrische Anlage                  | 24V                                   |                            |
| Abmessungen L x B x H               | 6.42 x 2.53 x 3.23 m                  | 8.11 x 2.53 x 3.49 m       |




¹ Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit  
Höchstmenge nur mit Doppelstreuwerk

| Ausstattung                                     | CS 2-12             | CS 3-18 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Bedienterminal                                  | ■                   |         |
| Füllstandmelder                                 | ■                   |         |
| Stufenlose Streumengeneinstellung               | ■                   |         |
| Doppelstreuwerk                                 | □                   | ■       |
| Geteilte Streuwalze 1/3 — 2/3 split             | □                   |         |
| Werkzeug Staufächer                             | ■                   |         |
| Beleuchtungspaket mit 4 LED Arbeitsleuchten     | ■                   |         |
| Aufstiegsleiter                                 | ■                   |         |
| Domdeckel                                       | ■                   |         |
| Allrad                                          | ■                   |         |
| Strassenzulassung 0 — 88 km/h                   | ■                   |         |
| Breitreifen AS Profil                           | □                   |         |
| Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis | ■                   |         |
| Befüllanschluß 4" oder 5"                       | □                   |         |
| Filteranlage zum staubfreien befüllen           | □                   |         |
| Absauganlage zum staubfreien ausbringen         | -                   | □       |
| Wiegeeinrichtung                                | □                   | □       |
| Lackierung                                      | RAL 9001 cremeweiss |         |
| Sonderlackierung                                | □                   |         |
| Mehrleistung bis 530 ps                         | -                   | □       |
| Alternatives Fahrgestell                        | auf Anfrage         | -       |

■ Serie □ Option

## CS 2-12



### ABMESSUNGEN

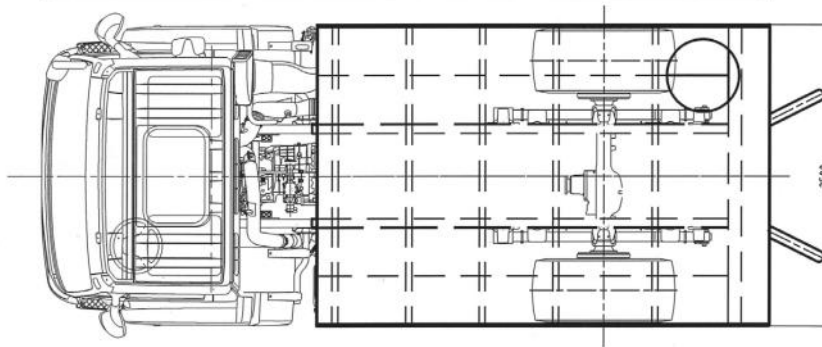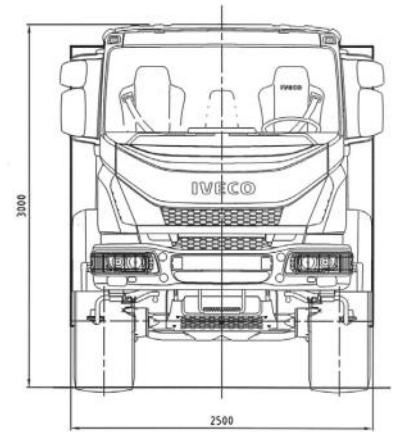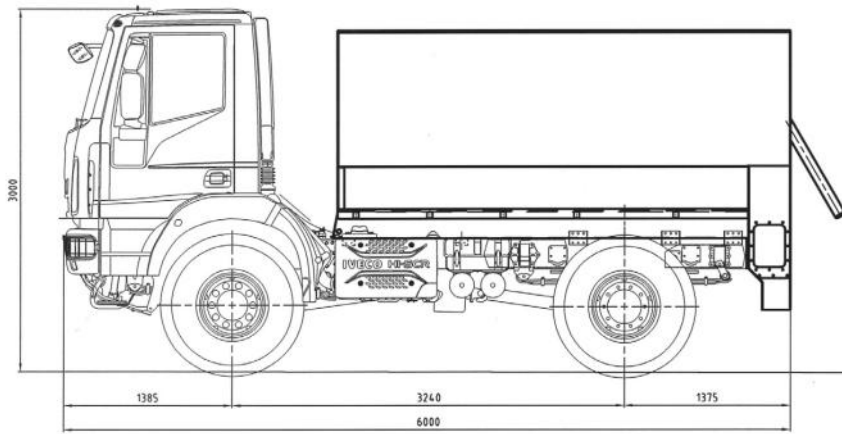


**2 Achser**  
**12m<sup>3</sup> Container**

## CS 3-18

**3 Achser**  
**18m<sup>3</sup> Container**

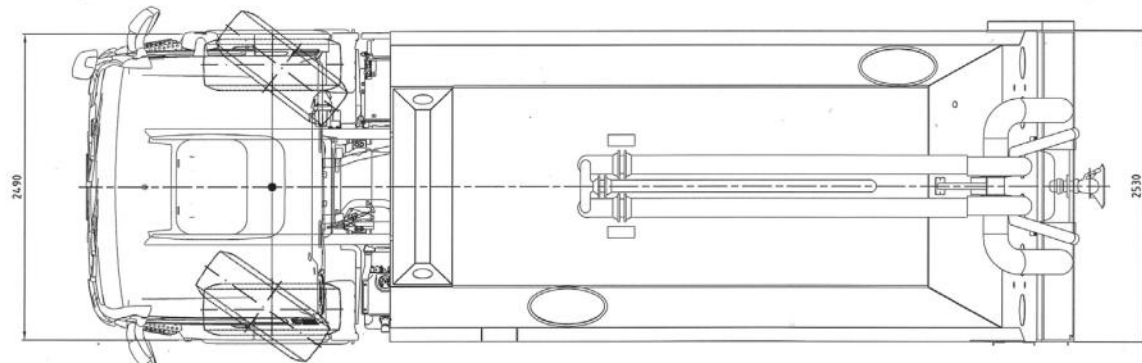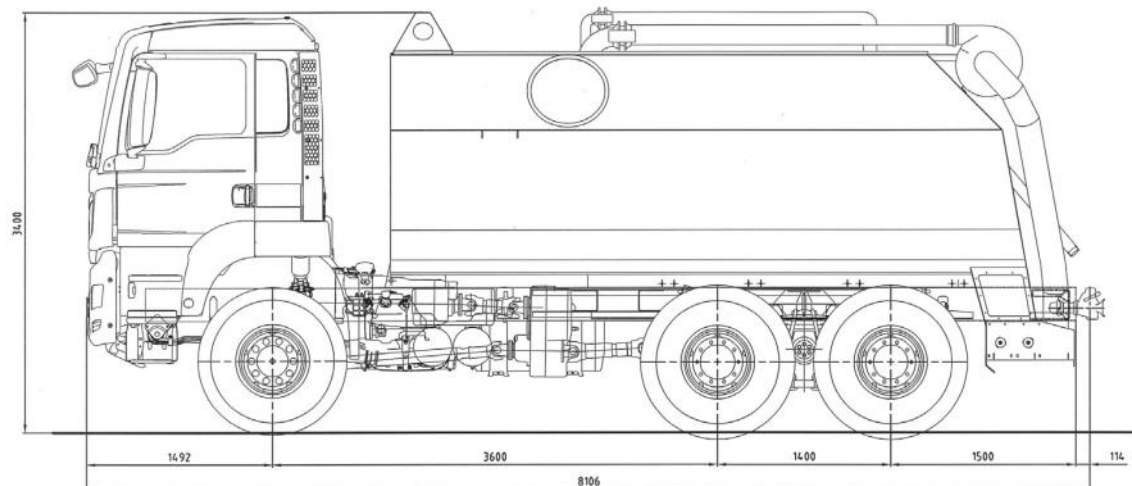

*Innovating since 1957*



**amag GmbH**

Hauptstrasse 100  
56745 Bell  
Germany

+49-2652-93936-0

info@amag.de

<http://amag.de>

